CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie avec fonctions de vérification photo étendues. Pour une installation extérieure à une hauteur de 2 à 4 mètres.

2 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · IP55



Détection avancée de mouvements

- Deux capteurs PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Portée de détection jusqu'à 15 m (48 ft)
- Détection anticipée d'une alarme pour une vérification photo précise
- Angle de détection vertical : 78°
- Angle de détection horizontal étroit : 7°

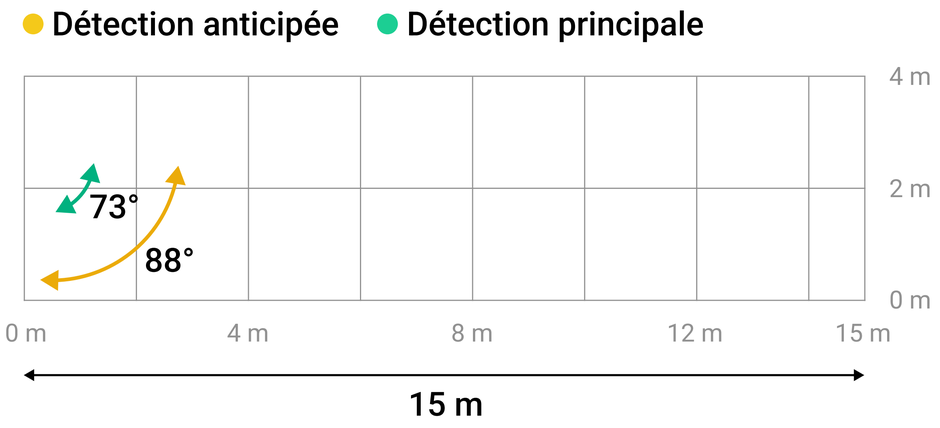

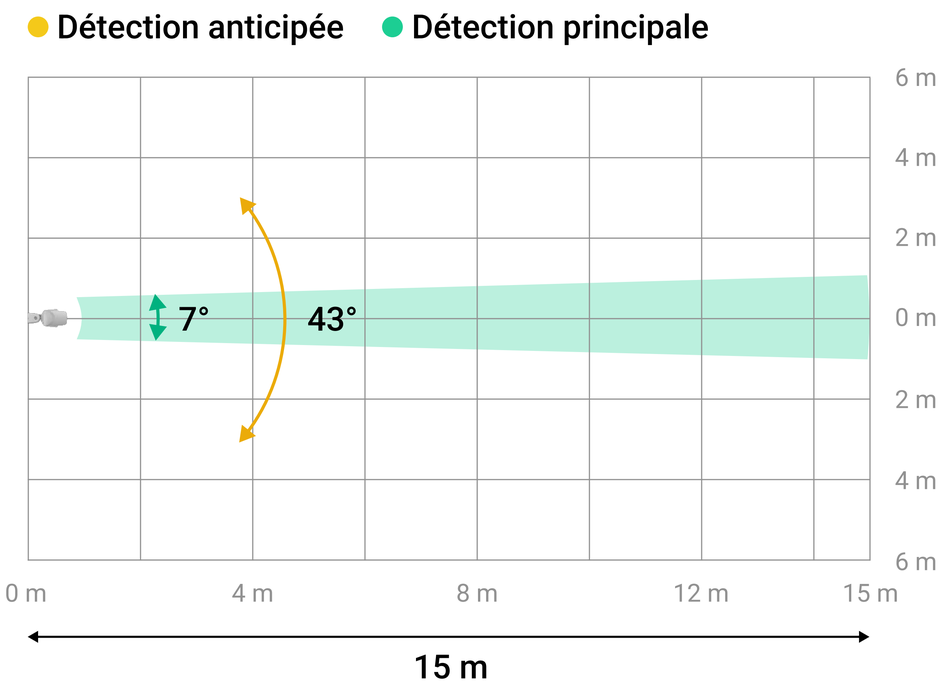

Prévention des déclenchements intempestifs

- Détection de mouvement à double technologie : une alarme est déclenchée uniquement lorsque le capteur PIR et le capteur à micro-ondes sont tous deux activés
- Trois niveaux de sensibilité, à choisir dans l'application
- Filtrage des déclenchements intempestifs avec l'algorithme numérique SmartDetect
- Compensation de température

Contrôle de la confidentialité

- Configuration précise des droits d'accès aux données visuelles dans une application Ajax
- Chiffrement et traitement des données graphiques en conformité avec les exigences du RGPD
- Enregistrement de toutes les actions du système dans l'historique des événements

Communication sans fil Jeweller et Wings

- La portée de communication peut atteindre 1 700 m (5 500 ft) en champ ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif dans les applications Ajax
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage

Vérification photo

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller est équipé d'un appareil photo pour voir ce qu'il se passe sur le site protégé. Dès qu'un mouvement est détecté, le dispositif prend une série de photos. Il existe huit façons différentes de déclencher une prise de photos : par alarme, par scénario, à la demande, par calendrier, en armant/désarmant, par anti-masquage, par alarme anti-sabotage et par alarme de magnétomètre.

- Technologie HDR pour des photos nettes
- Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- Livraison d'une première photo en moins de 9 secondes
- Jusqu'à 5 photos en rafale

Protection contre le sabotage

- Système anti-masquage
- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Magnétomètre pour détecter les déplacements non autorisés du détecteur
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Détection de la perte de connexion

Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout au système Ajax via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 3 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation sans démontage du boîtier
- Installation sur le support pivotant avec une inclinaison horizontale de 87° pour un montage facile sur un mur
- Vérification du champ de vision de l’appareil photo et de la zone de détection maximale via des applications Ajax

Conformité aux normes

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017

Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J

Alimentation

Batterie
6 × CR123A batterie (préinstallées)

Autonomie de la batterie
jusqu'à 3 ans

Connexion optionnelle d'un bloc d'alimentation externe de 12–24 V⎓

Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée

Technologie de communication Jeweller

Technologie de communication Wings

Portée de communication
jusqu'à 1 700 m
jusqu'à 5 550 ft
Dans un espace ouvert

Bandes de fréquences
866,0–866,5 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
905,0–926,5 MHz
915,85–926,5 MHz
921,0–922,0 MHz
Dépend de la région de vente

Détection de mouvement

Éléments sensibles
2 × capteur PIR
1 × capteur à micro-ondes en bande K

Détection de mouvement à double technologie

Portée de détection de mouvement
jusqu'à 15 m
jusqu'à 48 ft

Angles de détection de mouvementdes capteurs PIR
vertical : 78°
horizontal : 7°

Angles de détection de mouvement du capteur à micro-ondes en bande K
vertical : 88°
horizontal : 43°

Système anti-masquage

Détection anticipée d'une alarme

Vérification photo

Portée de communication
640 × 480 px
320 × 240 px (par défaut)
Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax

Photos en rafale
de 1 à 5 images pour 320 × 240 px
de 1 à 3 images pour 640 × 480 px
Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax

Temps de livraison de la première photo
jusqu'à 9 s pour 320 × 240 px
jusqu'à 20 s pour 640 × 480 px

Angle de vue de l’appareil photo
horizontal : 120°
vertical : 92°

Éclairage IR

Technologie HDR

Vérification régulière de l'état de l’appareil photo

Boîtier

Couleur
blanc

Indice de protection
IP55

Dimensions avec le support pivotant
275 × 137 × 98 mm
10,82" × 5,39" × 3,56"

Dimensions sans le support pivotant
234 × 137 × 98 mm
9,21" × 5,39" × 3,56"

Poids avec le support pivotant
1 063 g
37,5 oz

Poids sans le support pivotant
620 g
21,9 oz

Alarme anti-sabotage

Magnétomètre

Installation

Température de fonctionnement
de –25°C à +60°C
de 13°F à 140°F

Humidité admissible
jusqu'à 95 %

Hauteur d'installation
2–4 m
6,6–13 ft

Kit complet

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
6 × batterie CR123A (préinstallées)
Hood
Support pivotant
Kit d'installation
Guide de démarrage rapide

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems