DomeCam Mini

Caméra IP filaire

SD · True WDR · IP65 · IR · 3-Axis



NDAA Compliant

DomeCam Mini (5 Mp/2.8 mm) Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 2 880 × 1 620 px et un angle de vue de 100°–110°	**DomeCam Mini (8 Mp/2.8 mm)** Caméra IP filaire avec une résolution allant jusqu'à 3 840 × 2 160 px et un angle de vue de 100°–110°

Comment cela fonctionne

DomeCam Mini fonctionne de manière transparente en utilisant Ajax Cloud pour transmettre les historiques du système, tandis que sa technologie propriétaire JetSparrow assure une transmission rapide peer-to-peer des données vidéo. Grâce aux capacités de l'IA, DomeCam Mini peut détecter et reconnaître des types d'objets, tels que les personnes, les véhicules et les animaux de compagnie. Cela permet au système de surveillance de n'enregistrer que les événements pertinents et d'utiliser moins de mémoire. Pour rendre la surveillance plus précise et sélective, il est possible d'activer les caméras uniquement lorsque le système est armé.







DomeCam Mini peut fonctionner sans Ajax NVR, en sauvegardant l'archive sur la carte SD (si installée)

Sécurité et confidentialité sans compromis

- Authentification de la caméra sans mot de passe avec handshake mTLS
- Flux vidéo avec chiffrement TLS
- Contrôle de confidentialité en temps réel via les applications
- Sécurité des comptes grâce aux codes d'accès, à la biométrie et à l'authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour une protection renforcée
- Accès aux données média enregistrées réservé au propriétaire
- Accéléromètre pour signaler les chocs ou le démontage (dans les versions à venir)
- Composants provenant uniquement de fournisseurs figurant sur la liste blanche de la NDAA

Expérience utilisateur transparente


- Reconnaissance d'objets basée sur l'IA : personnes, véhicules, animaux de compagnie[1]
- Levée de doute à haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo[1]
- Navigation instantanée entre les journaux d'événements et la vidéo en direct depuis le site[1]
- Synchronisation des caméras avec les modes de sécurité
- Supervision en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable
- True WDR pour une qualité d'image exceptionnelle

Navigation fluide dans les archives

- JetSparrow : streaming peer-to-peer
- Vue en direct instantanée
- Navigation rapide dans les archives avec filtres et calendrier
- Double streaming pour un aperçu vidéo instantané
- Exportation de clips vidéo en quelques clics

Installation et maintenance faciles

- Connexion par code QR
- Configuration via les applications Ajax
- Zones de détection de mouvement réglables disponibles dans les applications
- Supervision en temps réel avec contrôle d'intégrité

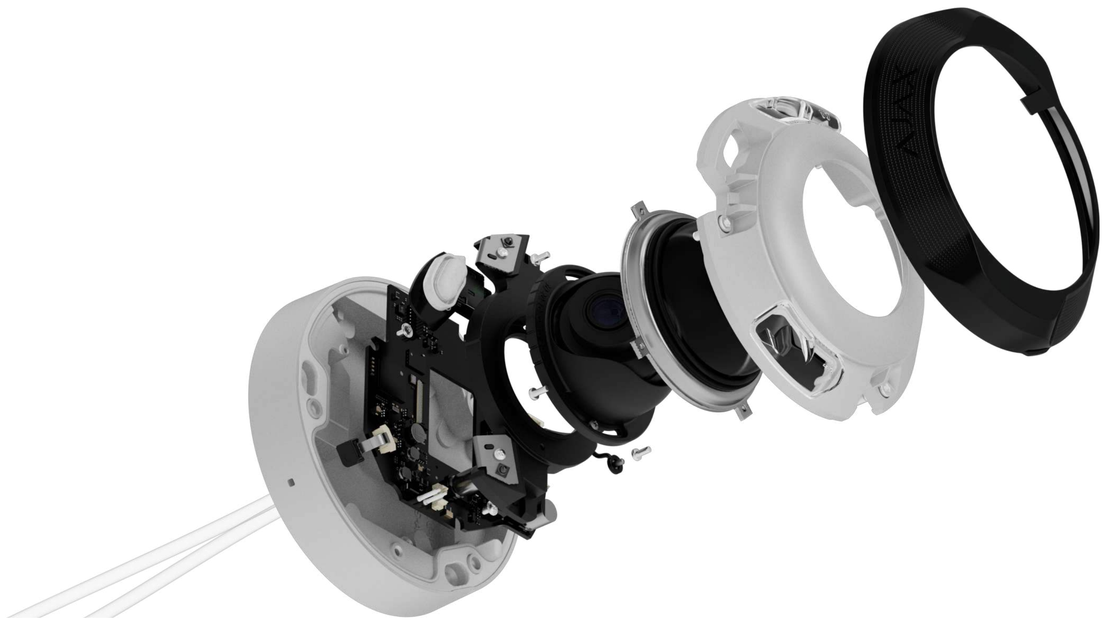

Les lignes de produits **Superior**, **Fibra** et **Baseline** sont compatibles entre elles. Cela vous offre de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

Caractéristiques

Résolution
Modèle 5 MP : jusqu'à 2 880 × 1 620 px @ 25 fps (3K UHD)
Modèle 8 MP : jusqu'à 3 840 × 2 160 px @ 20 fps (4K UHD)

Lentille
- 2,8 mm : angle de vision 100°–110°
- 4 mm : angle de vision 75°–85°

Commutation jour/nuit
Automatique

Traitement de l'image
True WDR (matériel et logiciel)

Compression vidéo
H.265, H.264

Bitrate
100 Mbps full-duplex

Vue en direct simultanée
Jusqu'à 5 canaux

Accès utilisateur
Jusqu'à 200 utilisateurs

Déclenchement de l'alarme
Détection de mouvement, reconnaissance basé sur l'IA, alarme du détecteur, scénarios d'automatisation

Compatibilité

Centrales
Toutes les centrales Ajax
(jusqu'à 200 caméras dans un système Ajax)

Enregistreurs vidéo
NVR

Boîtier

Dimensions
113 × 60 mm

Poids
360 g

Couleurs
Noir
Blanc

Température de fonctionnement
de –30°C à +60°C
de –22°F à +140°F

Humidité admissible
jusqu’à 95 %

Alimentation

Bloc d'alimentation
12 V ± 20% ⎓, 1 A
Jusqu'à 7,5 W de consommation électrique

Port Ethernet
Norme PoE 802.3af, Class 3

Conformité

CE
FCC
RED
RoHS
NDAA

Kit complet

DomeCam Mini
Gabarit d'installation
Kit d’installation
Guide de démarrage rapide

1 — nécessite l'installation d'une carte SD ou la connexion au NVR avec un disque dur

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/domecam-mini/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems